



# MAGAZIJNOPLOSSINGEN

Pallettrucks - Stapelaars -  
Orderverzamelaars - Reach Trucks



# Innovatie voorop

De nieuwe magazijnapparatuur bouwt verder op het basisconcept van Doosan: eenvoudige, krachtige, performante machines die de beste keuze zijn voor uw magazijn.

Building rugged and reliable, yet simple machines, has allowed us to become a leading provider of material handling equipment. By adding high specification features and proven technology, our aim is to increase your productivity whilst lowering equipment lifetime costs.

All our products deserve to carry the label “Made in Germany” and our specialist teams ensure the highest quality of our products at each stage of the manufacturing process. Thanks to an improved durable design, Doosan’s new warehouse equipment exceed the highest demands for safe operation.

“  
Hogere hef- en rij snelheid helpt me mijn job efficiënt uit te voeren  
”

- PRODUCTIVITEIT**
- Geoptimaliseerd voor pallettransport
  - Proportioneel ventiel voor heffen en dalen
  - Batterijwisselsysteem



“  
De robuustheid van Doosan krijgt zelfs de zwaarste klus geklaard  
”

- BETROUWBAARHEID**
- Robuuste uitvoering
  - Gecombineerde lagers
  - Betrouwbaar AC-Systeem




“  
Het Doosan service netwerk heeft me nog nooit teleurgesteld  
”

- DIENTVERLENING**
- Doosan dekking van het servicenetwerk
  - Snelle service-reactie




“  
Met de betrouwbare functies van een Doosantruck is de bediening veilig en comfortabel  
”

- VEILIGHEID EN ERGONOMIE**
- Ergonomisch ontworpen dissel
  - Noodstop
  - Turtle Mode

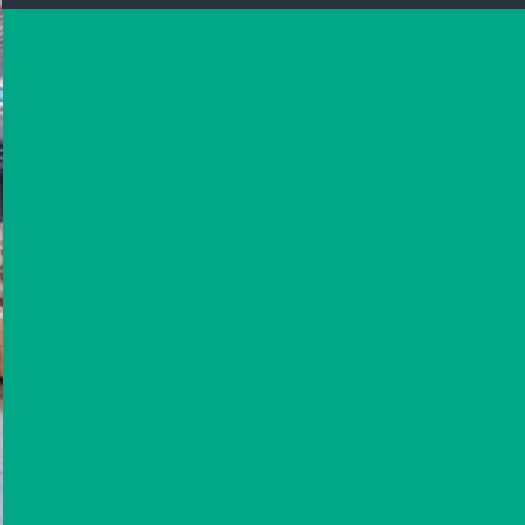

# Onze voordelen

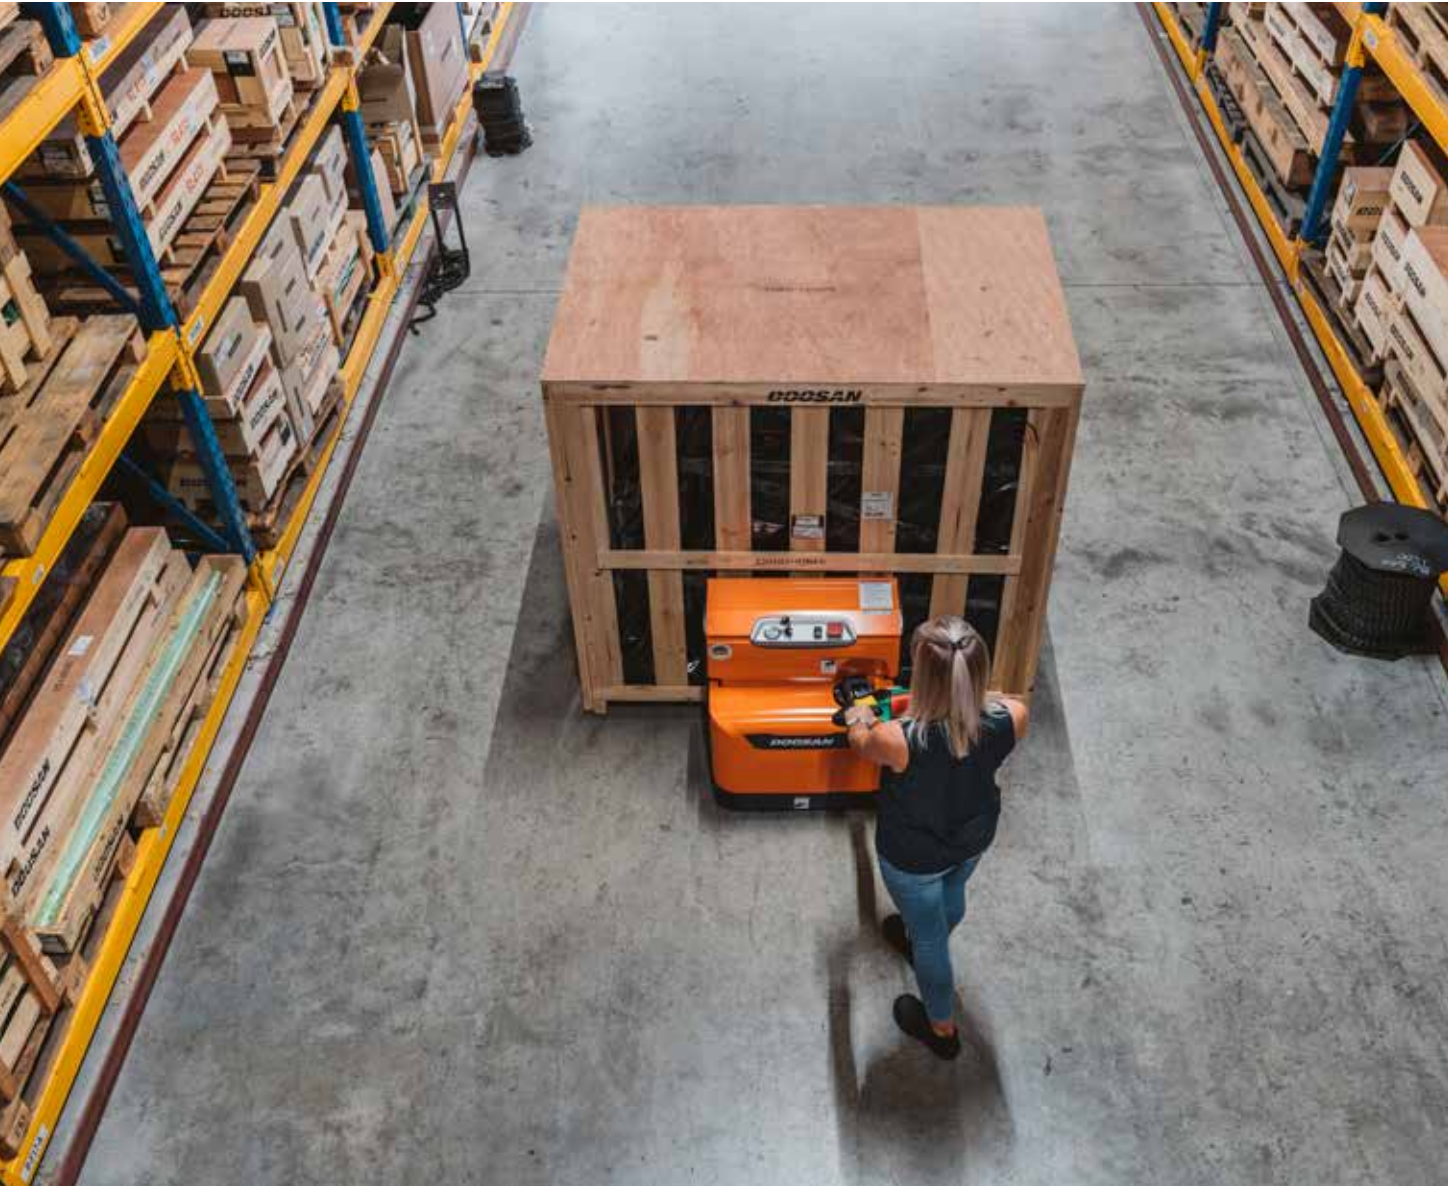

## Productiviteit



### Chassisontwerp

Een compact en stabiel chassis voor maximale wendbaarheid. Zelfs in de kleinste ruimtes kunnen gebruikers de machines gemakkelijk en veilig bedienen.



### Geoptimaliseerd voor pallettransport

Een afgerond vorkontwerp en tandem lastwielen zorgen voor gemakkelijke behandeling van beladen palletten.



### ”Override” functie op dissel

De ”override” knop maakt het mogelijk om de truck ook te besturen wanneer de dissel in verticale positie staat.



### Proportioneel ventiel voor heffen en dalen

De incrementele hef- en daalsnelheid zorgen voor een soepele bediening en beschermt de lading.



### Het is een Doosan

Een toonaangevend heftruckmerk en de enige grote fabrikant die heftrucks in 2 uitvoeringen aanbiedt: de 7-Series voor optimale prestaties in de zwaarste toepassingen, en de GX-Series als economy model.



### Batterijwisselsysteem (stapelaars, heavy line)

Met behulp van nylon rollen in het batterijwisselsysteem kan u de batterij gemakkelijk en op een veilige manier wisselen zonder zware inspanningen.



### Robuuste uitvoering

Onze robuuste uitvoering maakt gebruik van dik kunststof en staal voor de onderdelen. Hierdoor is het risico op schade kleiner en heeft de machine een langere levensduur. De lage Total Cost of Ownership maken onze machines zelfs uiterst geschikt voor de zwaarste toepassingen.

## Betrouwbaarheid



### Gecombineerde lagers

Alle stapelaars zijn uitgerust met gecombineerde lagers voor optimale precisie en duurzaamheid.



### AC-systeem

Volledig programmeerbare prestatieparameters geven u volledige controle over versnelling, topsnelheid en het remsysteem.

## Veiligheid



### Noodstop

Een grote knop met een ”push away” veiligheidsfunctie, verzekert de veiligheid van de gebruiker.

## Ergonomie



### Duidelijk instrumentenpaneel

Gemakkelijk leesbaar instrumentenpaneel dat alle belangrijke parameters en instellingen toont.



### Dissel

De ergonomisch ontworpen dissel met vliederschakelaars is gebruiksvriendelijk voor zowel links- als rechtshandige gebruikers. De ”Turtle Mode” knop beperkt de rijsnelheid bij het manoeuvreren in nauwe ruimtes.

# Toepassingen



## Koelhuisbescherming

De meeste van onze machines kunnen worden gebruikt in vriezers tot -30°C (optioneel). De machines zijn uitgerust met een speciale framecoating, een roestvrije as en bouten van staal, smeerbare dwarslagers met speciaal smeermiddel, speciale hydraulische olie en een verwarmd magnetisch remsysteem.



## Uw veelzijdige palletvervoerder

Transporteren van goederen tot 5 ton met onze brede range aan pallettrucks. Het is mogelijk om zijdelingse of achterwaartse bescherming toe te voegen, wat de veiligheid van de bestuurder maximaliseert.

## Compact design

Onze compacte stapelaars zijn uitermate geschikt voor magazijnen met kleine gangen. De compacte, maar uitstekende wendbaarheid stelt u in staat om de meest efficiënte magazijn lay-out te ontwerpen. De compacte stapelaar verhoogt uw productiviteit, zelfs in de krapste ruimtes.



## Zware lasten tillen

Onze heavy line stapelaars zijn ideaal voor het heffen van zwaardere lasten, tot 5,4 meter. Het robuuste en stabiele chassis garandeert een effectieve en betrouwbare werking.



# Ons productgamma

| Model                              |              |               | Capaciteit (kg)                      |       |                                      |
|------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|
| PALLETTRUCKS                       |              |               |                                      |       |                                      |
| Handpallettruck                    |              |               |                                      |       |                                      |
| HPT                                |              | 2.500         |                                      |       |                                      |
|                                    |              |               |                                      |       |                                      |
| Elektrische pallettruck (lithium)  |              |               |                                      |       |                                      |
| LPM15N-7                           | LPM20N-7     | 1.500         | 2.000                                |       |                                      |
|                                    |              |               |                                      |       |                                      |
| Elektrische pallettruck (loodzuur) |              |               |                                      |       |                                      |
| BPL18S-7                           | BPL20S-7     | 1.800         | 2.000                                |       |                                      |
| BPM20S-7                           |              | 2.000         |                                      |       |                                      |
|                                    |              |               |                                      |       |                                      |
| LEDH 20 MP                         | LEDH 20 MP-R | LEDH 20 MP-S  | 2.000                                |       |                                      |
| LEDH 25 M                          |              | LEDH 30 M     | 2.500                                | 3.000 |                                      |
| LEDH 40                            |              | LEDH 50       | 4.000                                | 5.000 |                                      |
| LEFH20                             |              |               | 2.000                                |       |                                      |
|                                    |              |               |                                      |       |                                      |
| STAPELAARS                         |              |               |                                      |       |                                      |
| Compact Line                       |              |               |                                      |       |                                      |
| BSL10S-7C                          |              | BSL13S-7C     | 1.000                                | 1.250 |                                      |
| LEDS14C                            |              | LEDS16C       | 1.400                                | 1.600 |                                      |
|                                    |              |               |                                      |       |                                      |
| Heavy Line                         |              |               |                                      |       |                                      |
| BSL14S-7                           | BSL16S-7     | BSL20S-7      | 1.400                                | 1.600 | 2.000                                |
| LEDS 16 IP                         |              |               | 1.600                                |       |                                      |
| LEFS12.5                           |              |               | 1.250                                |       |                                      |
| Dubbele stapelaars                 |              |               |                                      |       |                                      |
| BDL13S-7                           |              | BDL13S-7H     | 1.250/1.800 (bovenste vorken/totaal) |       | 1.250/2.000 (bovenste vorken/totaal) |
| LEDD 12.5/20 MP                    |              |               | 1.250/2.000 (bovenste vorken/totaal) |       |                                      |
| LEFD 12.5/20                       |              |               | 1.250/2.000 (bovenste vorken/totaal) |       |                                      |
|                                    |              |               |                                      |       |                                      |
| ORDERVERZAMELAARS                  |              |               |                                      |       |                                      |
| LEKF 20                            |              |               | 2.000                                |       |                                      |
| LEKH 20                            |              |               | 2.000                                |       |                                      |
| LEKX 20                            |              |               | 2.000                                |       |                                      |
|                                    |              |               |                                      |       |                                      |
| VRACHTBEHANDELING                  |              |               |                                      |       |                                      |
| LEHF75D                            |              |               | 7.500                                |       |                                      |
|                                    |              |               |                                      |       |                                      |
| REACH TRUCKS                       |              |               |                                      |       |                                      |
| BR14JW-7 Plus                      |              | BR16JW-7 Plus | 1.400                                | 1.600 |                                      |

## MAXIMALE PRODUCTIVITEITSWINST

Geoptimaliseerd voor pallettransport

Proportioneel ventiel voor heffen en dalen

Batterijwisselsysteem

“Override” functie op dissel

## OPTIMALE ERGONOMIE

Duidelijk instrumentenpaneel

Ergonomisch ontworpen dissel

## UITSTEKENDE DIENSTVERLENING

Wereldwijd servicenetwerk

Originele Doosan wisselstukken

## VEILIGHEID

Uitstekende stabiliteit

Noodstop

Turtle speed knop

## EXCELLENTE BETROUWBAARHEID

Robuuste uitvoering

AC-systeem

Gecombineerde lagers



Pallettrucks

Voor alle producten of palletten die u moet verplaatsen, heeft Doosan de perfecte oplossing. Met onze duurzame pallettrucks kan u ladingen tot 5 ton vervoeren. Bovendien maximaliseert u uw productiviteit en veiligheid van de gebruiker met behulp van een platform, eventueel met beschermingspanelen aan de zijkant of achterkant.



- Hefvermogen
- Hefbeweging
- Totale breedte



HPT - Handpallettruck

- 2.500 kg
- 200 mm
- 520 mm



LPM15/20N-7

- 1.500 -2.000 kg
- 115 mm
- 540 mm
- Meelooppallettruck, dissel centraal



BPL18 / 20S-7

- 1.800 /2.000 kg
- 120 mm
- 660 mm
- Meelooppallettruck, dissel rechts



BPM20S-7

- 2.000 kg
- 120 mm
- 660 mm
- Meelooppallettruck, dissel centraal



LEDH 20 MP

- 2.000 kg
- 120 mm
- 700 mm
- Pallettruck met platform



LEDH 20MP-S

- 2.000 kg
- 120 mm
- 700 mm
- Instaande pallettruck met zijdelingse bescherming



LEDH 20MP-R

- 2.000 kg
- 120 mm
- 700 mm
- Instaande pallettruck met bescherming achteraan



LEDH 25 M / 30M

- 2.500 / 3.000 kg
- 120 mm
- 700 mm
- Meelooppallettruck, dissel centraal



LEDH 40 / 50

- 4.000 / 5.000 kg
- 120 mm
- 690 mm
- Meelooppallettruck, dissel centraal



LEFH20

- 2.000 kg
- 115 mm
- 800 mm
- Staan

Standaarduitrusting en Opties

Standaard Optioneel

|                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Stille en onderhoudsvrije AC-motoren                                                                            |  |
| Regeneratief remsysteem                                                                                         |  |
| Energiebesparend en gevoelig afgesteld proportioneel hydraulisch systeem                                        |  |
| Multifunctionele display om het energieniveau en de status van de machine te controleren                        |  |
| “override” knop maakt het mogelijk om de pallettruck te besturen zelfs als de dissel in verticale positie staat |  |
| “Turtle speed” knop                                                                                             |  |
| Tandem Vulkollan™ lastwielen*                                                                                   |  |
| Groot Vulkollan™ aandrijfwiel                                                                                   |  |

|                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Geïntegreerde lader*                                                             |  |
| Verschillende energiepakketten die aansluiten bij uw toepassing                  |  |
| Elektrische stuurbekrachtiging*                                                  |  |
| Verschillende types aandrijfwielen                                               |  |
| Verschillende vorkafmetingen (lengte and breedte)                                |  |
| Koelhuisbescherming tot -30°C*                                                   |  |
| As en bouten van roestvrij staal*                                                |  |
| Eco Smart display met geïntegreerd numeriek toetsenbord met beveiligingsfunctie* |  |
| Stalen cover*                                                                    |  |

Niet van toepassing op HPT, LPM15/20N-7 en LEFH20.  
\* enkel van toepassing voor bepaalde modellen

Stapelaars

Het gamma stapelaars is onderverdeeld in drie hoofdcategorieën, gebaseerd op wendbaarheid, hefhoogte en functionaliteit.



COMPACT LINE

Heeft een smal chassis, waardoor hij uitermate geschikt is om te werken in kleine ruimtes.



BSL10/13S-7C

- 1.000 / 1.300 kg
- 1.790 - 3.590 mm
- 660 mm



LEDS14/16C

- 1.400 / 1.600 kg
- 1.790 - 3.290 mm
- 1.790 - 2.490 mm
- 700 mm

HEAVY LINE

Ontworpen met een stabielere structuur en daardoor geschikt om lasten te heffen tot 5,4m.



BSL14/16S-7

- 1.400 / 1.600 kg
- 2.890 - 5.390 mm
- 790 mm



LEDS 16 IP

- 1.600 kg
- 2,890 - 4,790 mm
- 880 mm



BSL20S-7

- 2.000 kg
- 2.890 - 5.390 mm
- 880 mm



LEFS12,5

- 1.250 kg
- 2.890 mm
- 800 mm

DUBBELE STAPELAARS

Uw productiviteit kan worden verdubbeld, dankzij ons gamma dubbele stapelaars.



BDL13S-7  
BDL13S-7H

- 1.250 / 1.800 kg
- 1.250 / 2.000 kg
- 690 - 2.490\* mm
- 660 mm



LEDD 12.5/20 MP

- 1.250 / 2.000 kg
- 1.790 - 2.090 mm
- 700 mm



LEFD 12,5/20

- 1.250 / 2.000 kg
- 1.790 mm
- 800 mm

\* enkel voor BDL13S-7

Standaarduitrusting en Opties

- Standaard
- Optioneel

|                                                                                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Stille en onderhoudsvrije AC-motoren                                                     |  |
| Regeneratief remsysteem                                                                  |  |
| Energiebesparend en gevoelig afgesteld proportioneel hydraulisch systeem                 |  |
| Multifunctionele display om het energieniveau en de status van de machine te controleren |  |
| “Turtle speed” knop                                                                      |  |
| Last schokvrij laten dalen met behulp van een hydraulische demper                        |  |
| Tandem Vulkollan™ lastwielen*                                                            |  |
| Groot Vulkollan™ aandrijf wiel                                                           |  |

niet van toepassing op de LEFS12.5 and LEFD12.5/20.  
\* enkel van toepassing voor bepaalde modellen

|                                                                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| Initiële heffing*                                                                |  |
| Roll-in/Roll-out batterijwisselsysteem*                                          |  |
| Geïntegreerde lader*                                                             |  |
| Verschillende energiepakketten die aansluiten bij uw toepassing                  |  |
| Elektrische stuurbekrachtiging*                                                  |  |
| Koelhuisbescherming tot -30°C*                                                   |  |
| As en bouten van roestvrij staal*                                                |  |
| Karretje voor Roll-in/Roll-out batterijwisselsysteem*                            |  |
| Eco Smart display met geïntegreerd numeriek toetsenbord met beveiligingsfunctie* |  |
| Stalen cover*                                                                    |  |

# Orderverzamelaars

Voor elke orderpickingtoepassing beschikt Doosan over een goed uitgeruste machine om u te helpen uw productiviteit te verhogen. De orderpicker met schaarlift biedt de flexibiliteit om de vorken te verhogen tot de optimale werkhoogte.



- Capacity 2.000 kg
- Lift height 120 mm
- Overall width 700 mm
- Fork length 2.390 mm

- Capacity
- Lift height
- Overall width
- Fork length



LEKH 20

- Capacity 2.000 kg
- Lift height 120 mm
- Overall width 700 mm
- Fork length 2.390 mm



LEKX 20

- Capacity 2.000 kg
- Lift height 700 mm
- Overall width 765 mm
- Fork length 2.350 mm

## Standaarduitrusting en Opties

- Standaard
- Optioneel

|                                                                                          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Stille en onderhoudsvrije AC-motoren                                                     | Standaard |
| Regeneratief remsysteem                                                                  | Standaard |
| Energiebesparend en gevoelig afgesteld proportioneel hydraulisch systeem                 | Standaard |
| Multifunctionele display om het energieniveau en de status van de machine te controleren | Standaard |
| “Turtle speed” knop                                                                      | Standaard |
| Last schokvrij laten dalen met behulp van een hydraulische demper                        | Standaard |
| Tandem Vulkollan™ lastwielen*                                                            | Standaard |
| Groot Vulkollan™ aandrijf wiel                                                           | Standaard |

|                                                                                                                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Verschillende energiepakketten die aansluiten bij uw toepassing                                                                                                                       | Optioneel |
| Verschillende vorklengtes                                                                                                                                                             | Optioneel |
| Koelhuisbescherming tot -30°C                                                                                                                                                         | Optioneel |
| Karretje voor Roll-in/Roll-out batterijwisselsysteem                                                                                                                                  | Optioneel |
| Eco Smart display met geïntegreerd numeriek toetsenbord met beveiligingsfunctie                                                                                                       | Optioneel |
| Met de “Quick Pick” knoppen* verplaatst de gebruiker de orderverzamelaar naar de volgende picking locatie zonder op de machine te hoeven stappen, wat de productiviteit maximaliseert | Optioneel |


\* enkel van toepassing voor bepaalde modellen



Doosan biedt een ruime keuze  
aan vorken voor pallettrucks.



**520 mm**  
EPAL/Europallet  
**685 mm**  
CHEP-pallet



**1,150 mm**  
EPAL/Europallet

**800 mm**  
EPAL/Europallet zijwaarts

**910 mm**  
EPAL/Europallet zijwaarts

**1,000 mm**  
CHEP-pallet

**1,220 mm**  
Zware ladingen



Ons breed assortiment masten voor stapelaars laat u toe om de stapelaar volledig te laten aansluiten bij de behoeftes voor uw toepassing.

[illegible]



### Cold Store

Voor de meeste Doosan magazijnoplossingen bieden we ook een “koelhuis” versie aan, uitgerust om perfect te werken in omgevingen tot -30° C.

StandardOption

| Description                                                |
|------------------------------------------------------------|
| KOELHUIS                                                   |
| Koelhuisuitvoering (tot -30° C)                            |
| Speciale frame coating                                     |
| Extra verlaag                                              |
| As en bouten van roestvrij staal                           |
| Smeerbare dwarslagers met speciaal smeermiddel (tot -30°C) |
| Smeerbare dwarslagers met speciaal smeermiddel (tot -50°C) |
| Speciale hydraulische olie (tot -30°C)                     |
| Verwarmd magnetisch remsysteem                             |

| Pallettrucks |             |          |          |                |              |        | Stapelaars Compact Line |           | Stapelaars Heavy Line |           |          |          | Dubbele Stapelaars |                 |              | Orderverzamelers |        |         |
|--------------|-------------|----------|----------|----------------|--------------|--------|-------------------------|-----------|-----------------------|-----------|----------|----------|--------------------|-----------------|--------------|------------------|--------|---------|
| LPM/1620N-7  | BPL18/20S-7 | BPM20S-7 | LEDH20MP | LEDH 25 / 30 M | LEDH 40 / 50 | LEFH20 | BSL10/13S-7C            | LED14/16C | BSL14/16S-7           | LEDS 16IP | BSL20S-7 | LEFS12.5 | BDL13S-7(H)        | LEDD 12.5/20 MP | LEFD 12.5/20 | LEKF 20          | LEKH20 | LEKX 20 |
|              |             |          |          |                |              |        |                         |           |                       |           |          |          |                    |                 |              |                  |        |         |
|              |             |          |          |                |              |        |                         |           |                       |           |          |          |                    |                 |              |                  |        |         |
|              |             |          |          |                |              |        |                         |           |                       |           |          |          |                    |                 |              |                  |        |         |
|              |             |          |          |                |              |        |                         |           |                       |           |          |          |                    |                 |              |                  |        |         |
|              |             |          |          |                |              |        |                         |           |                       |           |          |          |                    |                 |              |                  |        |         |
|              |             |          |          |                |              |        |                         |           |                       |           |          |          |                    |                 |              |                  |        |         |
|              |             |          |          |                |              |        |                         |           |                       |           |          |          |                    |                 |              |                  |        |         |
|              |             |          |          |                |              |        |                         |           |                       |           |          |          |                    |                 |              |                  |        |         |
|              |             |          |          |                |              |        |                         |           |                       |           |          |          |                    |                 |              |                  |        |         |

# OP DOOSAN KAN U REKENEN



# Vrachtbehandeling

De DONKEY is een elektrische pallettruck die ontworpen is voor horizontaal transport van unit load devices (ULD's) tot 7.500 kg op slave pallets op een hoogte van 508 mm. Deze machines zijn uitermate geschikt voor in-house vrachtbehandeling. Samen met slave pallets, wordt de Donkey gebruikt als ULD transportssyteem voor flexibele bewegingen in grote luchthavenmagazijnen.



De DONKEY verplaatst ULD's op alle gangbare types slave pallets, waaronder het volledige gamma pallets voor intern transport en luchtvrachtvervoer.

Het grote voordeel dat Doosan biedt ten opzichte van andere transportsystemen, is dat dit een flexibelere oplossing is, die ook binnen in de luchthaven kan gebruikt worden zonder te hoeven investeren in dure transportsystemen met een lopende band.

- Hefvermogen
- Hefbeweging
- Totale breedte
- Vorklengte



## LEHF75D (Donkey)

- 7.500 kg
- 477 mm
- 1.858 mm
- 2.400 mm

# Reach Truck

De reach truck levert hoge prestaties dankzij AC-technologie en een precies mastontwerp. Tevens kan u deze machine volledig afstellen naar uw persoonlijke voorkeuren en biedt hij met zijn ergonomische bediening het hoogste comfortniveau voor de bestuurder. De Doosan Reach Truck sluit op die manier perfect aan bij uw behoeften en levert de prestaties die u nodig heeft.



BR14JW-7 / 16JW-7 Plus

Hefvermogen: 1.400 / 1.600 kg  
Heft tot 9.410 mm  
48V

## Standaarduitrusting en Opties

|                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Stille en onderhoudsvrije AC-motoren                                              | Standard |
| Multifunctionele display om energieniveau en status van de machine te controleren | Standard |
| Selecteerbare prestatie-instellingen                                              | Standard |
| 180°/360° besturing                                                               | Standard |
| Geïntegreerde zijverschuiver                                                      | Standard |
| Uiterst stabiele mast met uitstekend doorzicht                                    | Standard |

|                                        |        |
|----------------------------------------|--------|
| Camera-systeem                         | Option |
| Hoogte-indicator & hoogte pre-selectie | Option |
| Roll-in/roll-out batterijwisselsysteem | Option |
| Achteruitkijkspiegel                   | Option |

Standard  
Option

# Uitstekende dienstverlening

## Wereldwijd servicenetwerk



### Doosan genuine parts

Het wisselstukkenmagazijn levert Doosan-onderdelen van hoge kwaliteit aan uw lokale dealer.



# Belangrijkste specificaties

| SPECIFICATIES | Hefvermogen | Vorklengte | Totale breedte | Vorkhoogte | Draaicirkel | Hefhoogte | Batterij-capaciteit |
|---------------|-------------|------------|----------------|------------|-------------|-----------|---------------------|
|               | kg          | mm         | mm             | mm         | mm          | mm        | Ah (Voltage)        |
| PALLETTRUCKS  |             |            |                |            |             |           |                     |
| BPL18S-7      | 1.800       | 1.195      | 660            | 85         | 1.476       | 120       | 160-250 (24V)       |
| BPL20S-7      | 2.000       | 1.195      | 660            | 85         | 1.476       | 120       | 160-250 (48V)       |
| BPM20S-7      | 2.000       | 1.195      | 660            | 85         | 1.497       | 120       | 160-250 (24V)       |
| LEDH 20 MP    | 2.000       | 1.150      | 700            | 85         | 1.705       | 120       | 345-375 (24V)       |
| LEDH 20 MP-R  | 2.000       | 1.150      | 700            | 85         | 2.279       | 120       | 345-375 (24V)       |
| LEDH 20 MP-S  | 2.000       | 1.150      | 700            | 85         | 2.309       | 120       | 345-375 (24V)       |
| LEDH 25 M     | 2.500       | 1.150      | 700            | 85         | 1.640       | 120       | 230 (24V)           |
| LEDH 30 M     | 3.000       | 1.150      | 700            | 85         | 1.640       | 120       | 230 (24V)           |
| LEDH 40       | 4.000       | 1.190      | 690            | 90         | 1.630       | 120       | 360 (24V)           |
| LEDH 50       | 5.000       | 1.190      | 690            | 90         | 1.630       | 120       | 360 (24V)           |
| LEFH20        | 2.000       | 1.190      | 800            | 85         | 1.780       | 120       | 620 (24V)           |

|              |       |       |     |    |       |             |               |
|--------------|-------|-------|-----|----|-------|-------------|---------------|
| STAPELAARS   |       |       |     |    |       |             |               |
| Compact Line |       |       |     |    |       |             |               |
| BSL10S-7C    | 1.000 | 1.195 | 660 | 90 | 1.481 | 1.790-3.590 | 160-250 (24V) |
| BSL13S-7C    | 1.250 | 1.195 | 660 | 90 | 1.481 | 1.790-3.590 | 160-250 (24V) |
| LEDS14C      | 1.400 | 1.195 | 700 | 90 | 1.490 | 1.790-3.290 | 230 (24V)     |
| LEDS16C      | 1.600 | 1.195 | 700 | 90 | 1.490 | 1.790-2.490 | 230 (24V)     |

|            |       |       |     |    |       |             |               |
|------------|-------|-------|-----|----|-------|-------------|---------------|
| Heavy Line |       |       |     |    |       |             |               |
| BSL14S-7   | 1.400 | 1.195 | 790 | 90 | 1.490 | 2.890-5.390 | 230-375 (24V) |
| BSL16S-7   | 1.600 | 1.195 | 790 | 90 | 1.490 | 2.890-5.390 | 230-375 (24V) |
| LEDS 16IP  | 1.600 | 1.195 | 880 | 90 | 1.805 | 2.890-4.790 | 500 (24V)     |
| BSL20S-7   | 2.000 | 1.195 | 790 | 90 | 1.580 | 2.890-5.390 | 315-375 (24V) |
| LEFS12.5   | 1.250 | 1.195 | 800 | 90 | 1.688 | 2.890       | 620 (24V)     |

|                    |       |       |     |    |       |             |               |
|--------------------|-------|-------|-----|----|-------|-------------|---------------|
| Dubbele Stapelaars |       |       |     |    |       |             |               |
| BDL13S-7           | 1.800 | 1.195 | 660 | 90 | 1.670 | 690-2.490   | 160-250 (24V) |
| BDL13S-7H          | 2.000 | 1.195 | 660 | 90 | 1.670 | 1.790-2.090 | 160-250 (24V) |
| LEDD 12.5/20MP     | 2.000 | 1.195 | 700 | 90 | 1.900 | 1.790-2.090 | 345-375 (24V) |
| LEFD 12.5/20       | 2.000 | 1.195 | 800 | 90 | 1.899 | 1.790       | 620 (24V)     |

|                   |       |       |     |    |       |     |               |
|-------------------|-------|-------|-----|----|-------|-----|---------------|
| ORDERVERZAMELAARS |       |       |     |    |       |     |               |
| LEKF 20           | 2.000 | 2.390 | 700 | 85 | 3.181 | 120 | 345-375 (24V) |
| LEKH 20           | 2.000 | 2.390 | 700 | 85 | 3.216 | 120 | 345-375 (24V) |
| LEKX 20           | 2.000 | 2.350 | 765 | 90 | 2.951 | 700 | 345-375 (24V) |

|                   |       |       |       |     |       |     |           |
|-------------------|-------|-------|-------|-----|-------|-----|-----------|
| VRACHTBEHANDELING |       |       |       |     |       |     |           |
| LEHF75D           | 7.500 | 2.400 | 1.858 | 115 | 3.185 | 477 | 620 (48V) |

| SPECIFICATIES | Hef-<br>vermogen | Last-<br>zwaartepunt | Totale<br>lengte | Totale<br>breedte | Hoogte<br>beschermdak | Draai-<br>cirkel | Hefhoogte   | Batterij-<br>capaciteit |
|---------------|------------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------|-------------------------|
|               | kg               | mm                   | mm               | mm                | mm                    | mm               | mm          | Ah (Voltage)            |
| REACH TRUCKS  |                  |                      |                  |                   |                       |                  |             |                         |
| BR14JW-7 Plus | 1.400            | 600                  | 2.398-2.533      | 1.268/1.270       | 2.185                 | 1.661            | 5.000-9.410 | 420-700 (48V)           |
| BR16JW-7 Plus | 1.600            | 600                  | 2.398-2.533      | 1.268/1.270       | 2.185                 | 1.708            | 5.000-9.410 | 420-700 (48V)           |



-  Productieafdeling
-  Verkoopsafdeling
-  Wisselstukkenmagazijn

PSDLE19o8o2V4NL (Augustus 2019)

Distributeur



**Doosan Industrial Vehicle Europe nv**

Europark-Noord 36A  
9100 Sint-Niklaas  
Belgium

Tel.: +32 3 760 09 87

Fax: +32 3 760 09 89

Website : [www.doosan-iv.eu](http://www.doosan-iv.eu)