

Q 80 Betonmischer



MORE THAN OTHERS

Elektro - Betonmischer

BEQUEM.

*Direkte Sicht auf
Ladevorgang*

EMISSIONSLOS.

*Emissionsloser und
leiser Betontransport*


WENDIG.

*Extremer Lenkein-
schlag mit 680 mm*



EQ HIGH USABILTY

Bedienung des Lade- u. Entladevorganges direkt aus der Kabine

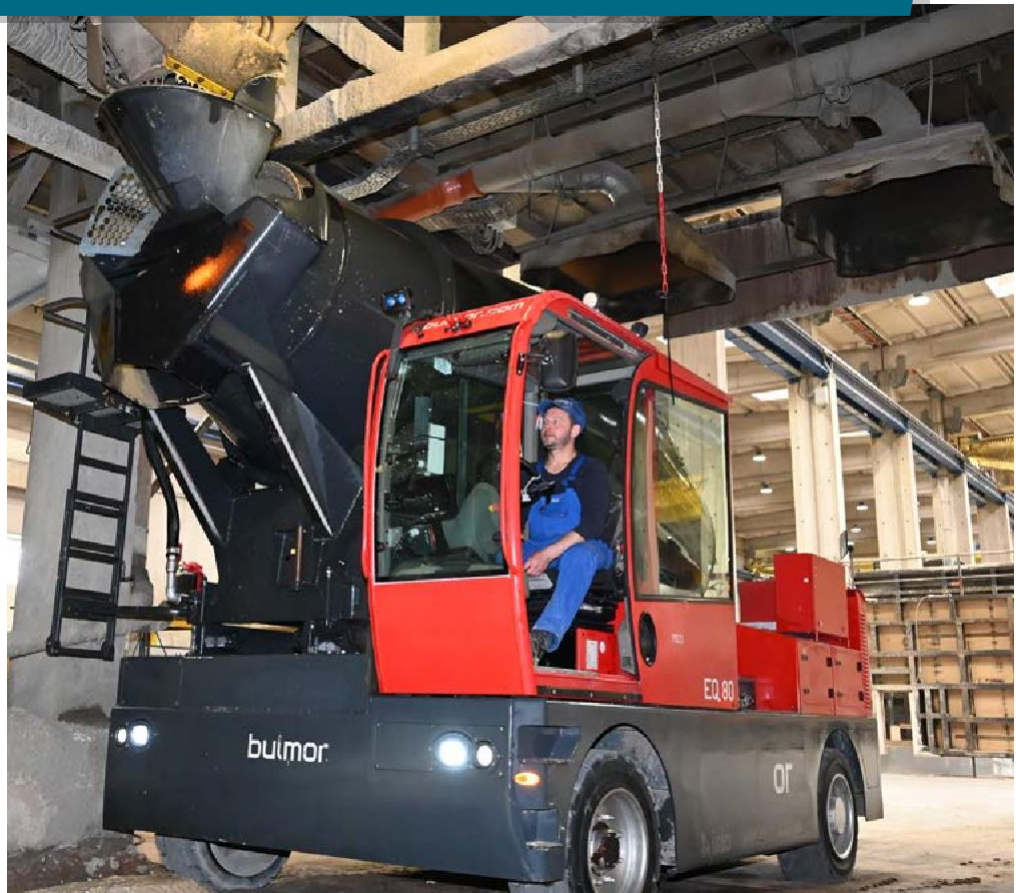



BULMOR BETONMISCHER

EQ HIGH PERFORMANCE

Beton emissionslos auf engstem Raum transportieren




KRAFT DOSIERBAR

3 FAHRMODI

ECO


POWER

BOOST

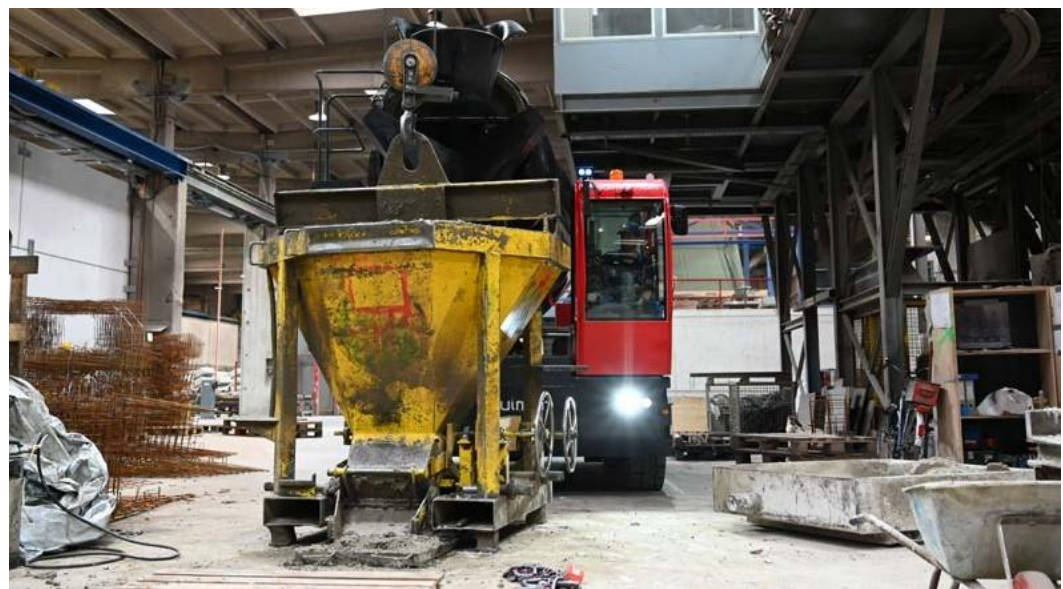

GERINGE WARTUNGSKOSTEN

durch Verrohrung der Hydraulikleitungen

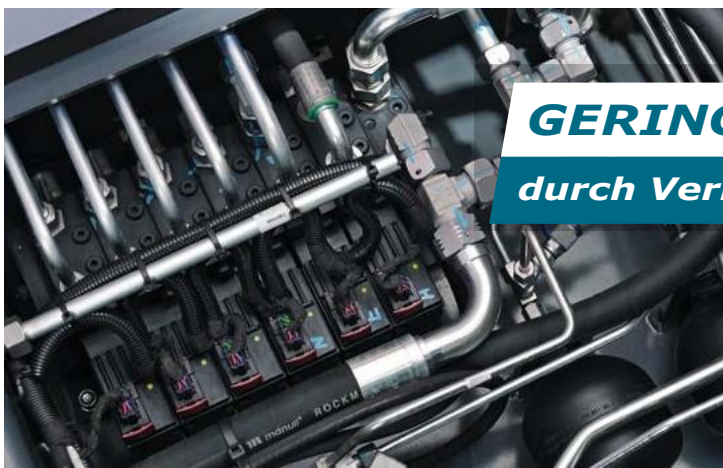

Herstellerangaben und Ausführungsmerkmale

Kennzeichen	Hersteller		Bulmor industries GmbH in Kooperation mit Liebherr	
	Type		Typenzeichen des Herstellers	
	Tragfähigkeit	Q	Hublast ohne Abstützung	t
	Mischtrommel	c	Inhalt	m ²
	Bereifung		V-Vollgummi, L-Luft, vorne/hinten	
	Räder		Anzahl vorne/hinten (X=angetrieben)	
	Maße über alles	L	Gesamtlänge	mm
		B	Gesamtbreite	mm
	Überhanglänge	Lü		mm
	Wenderadius		Wa äußerer/Wi innerer	mm
	Arbeitsgangbreite	Ast	für geradeausfahrt	mm
		A1	für Gang gleicher Breite bei 90° Kurve	mm
		A2	für 90° Wendung im Gang	mm
Geschwindigkeiten ca.		Fahren mit/ohne Hublast	km/h	
	Eigengewicht		ohne Hublast	kg
	Reifen		Anzahl vorne/hinten	Stk.
	Reifen Radstand		Dimension vorne	
			Dimension hinten	
Fahwerk	Reifen Radstand	y		mm
	Spurtweite		Mitte Reifen vorne/hinten	mm
	Betriebsbremse		vorne/hinten	
	Feststellbremse		hinten	
	Batterie		Anzahl/Art	
	Antrieb	Batterie Antriebsmotor		hinten
Batterie Antriebsmotor			Nennleistung S2-60min	kw
Pumpenmotor			Nennleistung S3-15%	kw
Steuerungsart			AC=Asynchrontechnik, DC-Gleichstromtechnik	
Inverter			Fahrmotor / Hydraulikantrieb	