
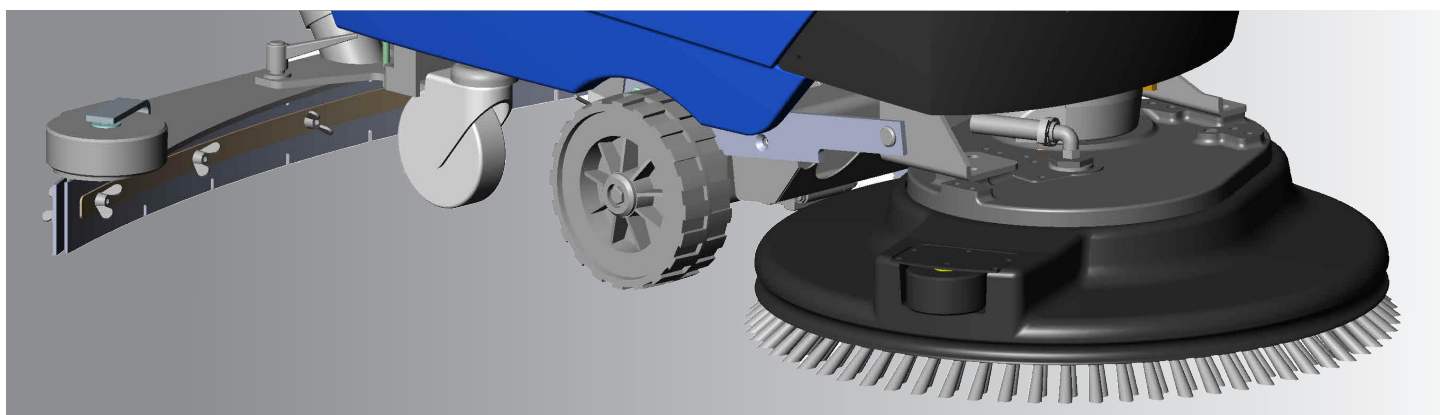


SPECIFICATIES.

SCHROBZUIGMACHINE.

RA 55|B 40

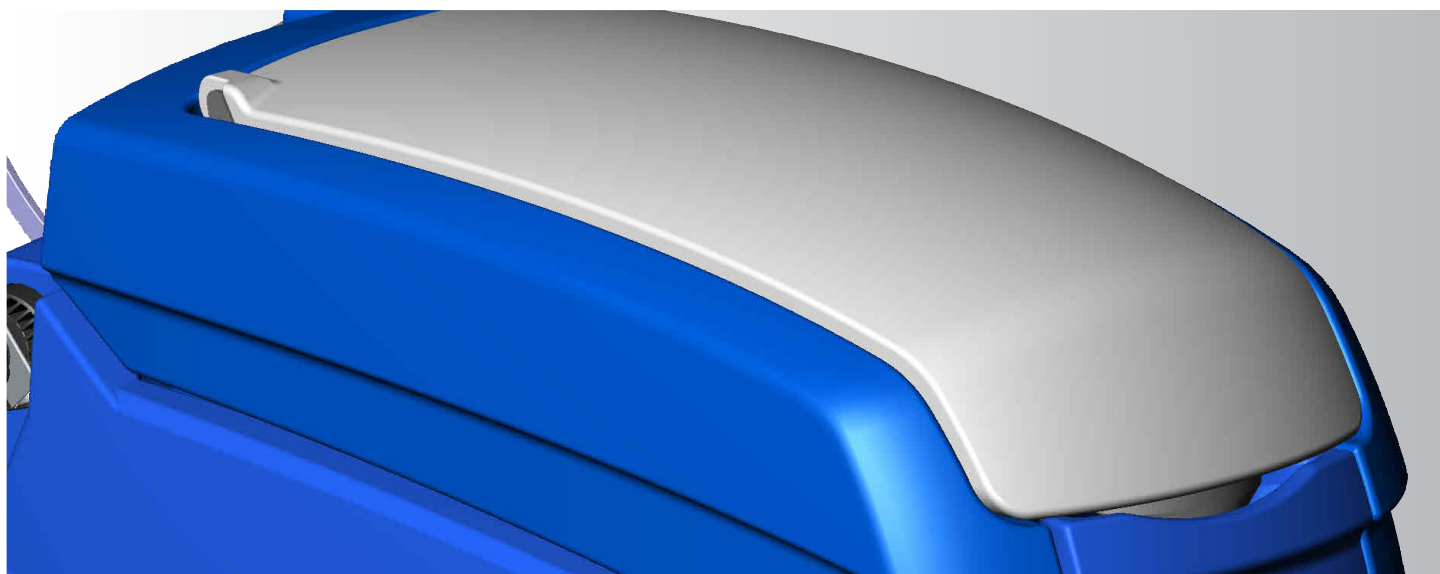

Authorized distributor for the
Netherlands:
Jean Heybroek B.V.
Wilgenkade 6, 3992 LL Houten
Telefoon +31 30 639 4611
KVK 30094746
info@jeanheybroek.com
www.jeanheybroek.com

G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstraße 15
D 70372 Stuttgart
Telefon +49 (0)7 11/95 44 - 950
Telefax +49 (0)7 11/95 44 - 941
info@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

columbus

COMPACT FORMAAT. WENDBAAR. 40 LITER. ALLES IN ÉÉN APPARAAT.

RA 43|B 40
RA 55|B 40

- De universele schrobzuigmachine is verkrijgbaar met verschillende specificaties voor meerdere toepassingen op alle vloeren.
- Eenvoudig te bedienen zonder werkonderbrekingen met robuuste mechanica in plaats van elektronica: twee functionele schakelaars op de handgreep, mechanisch laten zakken van borstel en zuigmond.
- Quick-Stopp als standaard: schoonwaterfilter en magneetklep voor veilig en comfortabel werken; de borstels en wateraanvoer stoppen automatisch wanneer u de handgreep loslaat.
- Traploze dosering: de juiste hoeveelheid schoon water voor elke toepassing.
- Innovatieve stootrollen aan de zijkant beschermen de machine en andere objecten.
- Onderhoudsvriendelijk: eenvoudig onderhoud met open toegang tot de accu's en andere onderdelen.
- Hygiënisch conform de HACCP-normen: de schrobzuigmachine is voorzien van een verwijderbare vuilwatertank met een gemakkelijk te vervangen dekselpakking voor grondige reiniging en desinfectie - de enige in zijn klasse. Overtollig schoon water kan volledig worden afgevoerd.



VOORWAARTS EN ACHTERWAARTS: TRACTIEMOTOR MET AUTOMATISCHE SNELHEIDSREGELING.

RA 43|BM 40
RA 55|BM 40

- Eenvoudig, moeiteloos en veilig werken: in hoogte verstelbare handgreep, eenvoudig te bedienen met ergonomische tuimelaar functie voor voor- en achterwaartse bewegingen.
- Gemakkelijk af te lezen indicator voor schoonwaterniveau, geïntegreerd in de afvoerslang.
- Optionele spatbescherming voor de borstelkop.
- Optionele stille versie werkt op een geluidsniveau van slechts 60 dB (A) voor reiniging in geluidsgevoelige omstandigheden.
- Optionele functies: met/zonder tractiemotor, twee verschillende reinigingsbreedten, met/zonder geïntegreerde acculader, met/zonder toevoersysteem voor reinigingsmiddel, accucapaciteit van 70 Ah 5 tot 110 Ah 5.
- Optionele noBAC®-versie: antibacteriële tanks voor alle soorten locaties, met strikte hygiëne-eisen conform het HACCP-concept.
- DEKRA en EUnited getest en gecertificeerd.
- Made in Germany.



TWEE WERKBREEDTEN.



	RA 43/B40	RA 55/B40
L x W x H	1140 x 510 x 870 mm	1200 x 550 x 870 mm
Werkbreedte	430 mm	550 mm
Zuigbreedte	735 mm	850 mm
Theoretische dekking max.	1720 m ² /uur	2200 m ² /uur
Geluidsniveau	65/60* dB(A)	65/60* dB(A)
Leeg gewicht	75 kg	77 kg
Bedrijfsgegewicht (105 Ah 5)	195 kg	197 kg

BATTERIJEN/ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	24 V	24 V
Vermogen max.	900 W	900 W
Aantal batterijen	2	2
Capaciteit loodzuur	110 Ah 5	110 Ah 5
Capaciteit gel	105 Ah 5	105 Ah 5

TANK

Inhoud tank met oplossing	40 l	40 l
Inhoud vuilwatertank	40 l	40 l

VACUUM

Lage druk max.	110 mbar	110 mbar
Luchtstroom max.	32 l/s	32 l/s

BORSTELS EN PADHOUDERS

Aantal	1	1
Snelheid	150 tpm	150 tpm
Borsteldruk	23 kg	24 kg

*stille versie, optioneel.

TWEE VARIANTEN.



RA 43|BM40

RA 55|BM40

L x W x H	1140 x 510 x 870 mm	1200 x 550 x 870 mm
Werkbreedte	430 mm	550 mm
Zuigbreedte	735 mm	850 mm
Theoretische dekking max.	1720 m ² /uur	2200 m ² /uur
Geluidsniveau	65/60* dB(A)	65/60* dB(A)
Leeg gewicht	82 kg	84 kg
Bedrijfgewicht (105 Ah 5)	202 kg	204 kg

BATTERIJEN/ELEKTRISCHE GEGEVENS

Nominale spanning	24 V	24 V
Vermogen max.	1050 W	1050 W
Aantal batterijen	2	2
Capaciteit loodzuur	110 Ah 5	110 Ah 5
Capaciteit gel	105 Ah 5	105 Ah 5

TANK

Inhoud tank met oplossing	40 l	40 l
Inhoud vuilwatertank	40 l	40 l

VACUUM

Lage druk max.	110 mbar	110 mbar
Luchtstroom max.	32 l/s	32 l/s

TRACTION

Vermogen max.	150 W	150 W
Snelheid max.	4 km/h	4 km/h

BORSTELS EN PADHOUDERS

Aantal	1	1
Snelheid	150 tpm	150 tpm
Borsteldruk	23 kg	24 kg

*stille versie, optioneel.